

# SIDE MOUNT SAND FILTERS

## 侧装过滤器

### Micron 侧装过滤器

带8英寸塑口、多向阀和活接，工作压力：250Kpa。可按需要提供耐压更高的产品。

| 产品型号  | 产品描述               | 标准尺寸 |
|-------|--------------------|------|
| SM450 | 8英寸塑口、带公制50mm活接多向阀 | 18英寸 |
| SM500 | 8英寸塑口、带公制50mm活接多向阀 | 20英寸 |
| SM600 | 8英寸塑口、带公制50mm活接多向阀 | 24英寸 |
| SM750 | 8英寸塑口、带公制63mm活接多向阀 | 30英寸 |
| SM900 | 8英寸塑口、带公制63mm活接多向阀 | 36英寸 |


### 技术规格

| 过滤器<br>型号 | 接口<br>尺寸 | 滤床<br>深度 | 内径  | 过滤<br>面积 | 最大流量 | 最大泳<br>池容积 | 反冲洗流量 | 滤料<br>容积 | 石英砂<br>0.5-1.2mm | 沸石<br>1-2.2mm |
|-----------|----------|----------|-----|----------|------|------------|-------|----------|------------------|---------------|
|           | mm       | mm       | mm  | m²       | m³/h | m³         | m³/h  | m³       | kg               | kg            |
| SM450     | 50       | 290      | 450 | 0.16     | 7.6  | 45,700     | 8.0   | 113      | 75               | 62            |
| SM500     | 50       | 290      | 500 | 0.20     | 9.4  | 56,000     | 9.8   | 195      | 90               | 74            |
| SM600     | 50       | 360      | 600 | 0.28     | 13.6 | 81,000     | 11.3  | 113      | 165              | 136           |
| SM750     | 63       | 400      | 750 | 0.44     | 21.2 | 127,000    | 17.7  | 195      | 285              | 234           |
| SM900     | 63       | 440      | 900 | 0.64     | 30.5 | 183,000    | 25.4  | 301      | 440              | 362           |

\* 家用水流量是基于流速48m³/h·m²，最大泳池容积是基于6小时的循环。

### 标准尺寸 ( mm )

| 型号    | A   | B   | C    | W   | R   | P   | E   | F   | K   | V   | H   | L  | X    | Y   | Z   | J   | S   | T   |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SM450 | 448 | 466 | 814  | 306 | 249 | 171 | 468 | 522 | 86  | 615 | 537 | 71 | 781  | 666 | 708 | 374 | 468 | 265 |
| SM500 | 475 | 520 | 846  | 306 | 249 | 171 | 485 | 539 | 100 | 652 | 585 | 70 | 813  | 683 | 740 | 445 | 485 | 282 |
| SM600 | 526 | 622 | 906  | 306 | 249 | 171 | 520 | 574 | 105 | 690 | 601 | 87 | 873  | 718 | 800 | 484 | 520 | 317 |
| SM750 | 613 | 772 | 976  | 334 | 262 | 191 | 541 | 643 | 113 | 763 | 652 | 90 | 943  | 800 | 870 | 620 | 541 | 337 |
| SM900 | 689 | 923 | 1086 | 334 | 262 | 191 | 591 | 693 | 113 | 860 | 750 | 90 | 1053 | 850 | 980 | 620 | 591 | 387 |

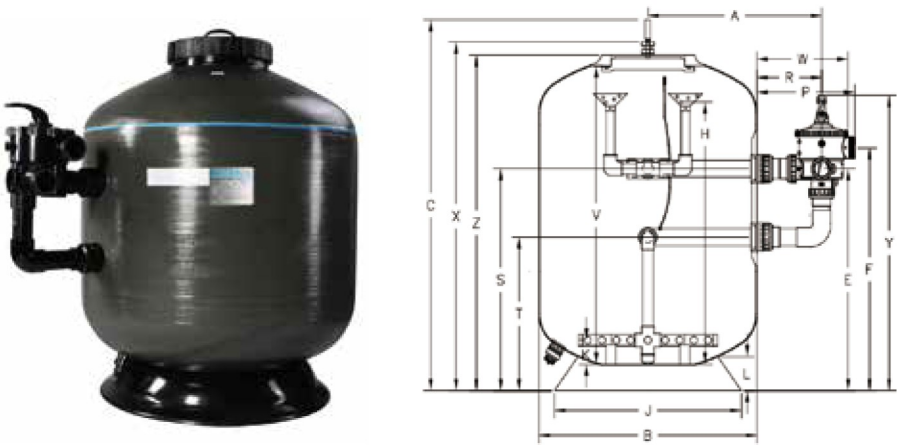

# SIDE MOUNT SAND FILTERS

## 侧装过滤器

### 侧装过滤器

工作压力：250Kpa，含多向阀。可按需要提供耐压更高的产品。

| 产品型号   | 产品描述             | 标准尺寸 |
|--------|------------------|------|
| SM1050 | 带公制75mm活接多向阀     | 42英寸 |
| SM1050 | 带公制90mm活接多向阀     | 42英寸 |
| SM1200 | 带公制75mm活接多向阀     | 48英寸 |
| SM1200 | 带公制90mm活接多向阀     | 48英寸 |
| SM1400 | 带公制90mm活接多向阀     | 56英寸 |
| SM1600 | 带公制90/110mm活接多向阀 | 64英寸 |

### 技术规格

| 过滤器<br>型号 | 接口<br>尺寸 | 滤床<br>深度 | 内径   | 过滤<br>面积 | 过滤流量      |           | 反冲洗流量     |           | 滤料<br>容积 | 石英砂<br>0.5-1.2mm | 沸石<br>1-2.2mm |
|-----------|----------|----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|---------------|
|           |          |          |      |          | 30m³/h·m² | 36m³/h·m² | 40m³/h·m² | 50m³/h·m² |          |                  |               |
|           | mm       | mm       | mm   | m²       | m³/h      |           | m³/h      |           | m³       | kg               | kg            |
| SM1050    | 75       | 470      | 1050 | 0.87     | 22        | 30        | 34        | 45        | 434      | 630              | 450           |
| SM1050    | 90       | 470      | 1050 | 0.87     | 22        | 30        | 34        | 45        | 434      | 630              | 450           |
| SM1200    | 75       | 580      | 1200 | 1.13     | 34        | 41        | 45        | 57        | 705      | 1030             | 847           |
| SM1200    | 90       | 580      | 1200 | 1.13     | 34        | 41        | 45        | 57        | 705      | 1030             | 847           |
| SM1400    | 90       | 670      | 1400 | 1.54     | 46        | 55        | 62        | 77        | 1130     | 1650             | 1356          |
| SM1600    | 90       | 670      | 1600 | 2.01     | 60        | 72        | 80        | 101       | 1483     | 2165             | 1779          |
| SM1600    | 110      | 670      | 1600 | 2.01     | 60        | 72        | 80        | 101       | 1483     | 2165             | 1779          |

\*在以下接口尺寸时，建议流量为：75mm：45.6m³/h；90mm：64.8m³/h；

### 标准尺寸 ( mm )

| 型号         | A    | B    | C    | W   | R   | P   | E    | F    | K   | V    | H    | L   | X    | Y    | Z    | J    | S    | T   |
|------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| SM1050-75  | 796  | 1077 | 1273 | 389 | 298 | 193 | 772  | 898  | 120 | 985  | 880  | 176 | 1241 | 1082 | 1165 | 1045 | 772  | 472 |
| SM1050-90  | 900  | 1077 | 1244 | 510 | 363 | 548 | 790  | 900  | 120 | 980  | 880  | 176 | 1159 | 1172 | 1089 | 1045 | 790  | 435 |
| SM1200-75  | 873  | 1232 | 1520 | 389 | 298 | 193 | 916  | 1042 | 190 | 1191 | 1022 | 176 | 1489 | 1226 | 1413 | 1045 | 916  | 616 |
| SM1200-90  | 978  | 1232 | 1485 | 510 | 363 | 548 | 952  | 1062 | 150 | 1145 | 982  | 176 | 1400 | 1334 | 1330 | 1045 | 952  | 596 |
| SM1400-90  | 1083 | 1442 | 1608 | 510 | 363 | 548 | 998  | 1108 | 190 | 1217 | 1065 | 218 | 1523 | 1380 | 1453 | 1202 | 998  | 642 |
| SM1600-90  | 1184 | 1644 | 1875 | 510 | 363 | 548 | 1101 | 1211 | 205 | 1520 | 1220 | 218 | 1790 | 1483 | 1720 | 1202 | 1101 | 745 |
| SM1600-110 | 1765 | 1644 | 1875 | 943 | 474 | 629 | -    | -    | 205 | 1520 | 1300 | 218 | 1790 | -    | 1720 | 1202 | 1139 | -   |

