

TRIMLINE CARTRIDGE FILTERS


筒型过滤器

Trimline筒型过滤器

产品型号	产品描述	过滤面积
Trimline C25		2.3m ²
Trimline CC50		4.6m ²
Trimline CC75		6.9m ²
Trimline CC100		9.3m ²


技术规格

产品描述	过滤面积	最大流量	工作压力	泳池容积	总重量
	m ²	m ³ /h	Kpa	m ³	kg
Trimline C25	2.3	5.7	350	34.2	7.0
Trimline CC50	4.6	11.4	350	68.4	8.6
Trimline CC75	6.9	16.8	350	100.8	10.5
Trimline CC100	9.3	22.8	350	136.8	14.0

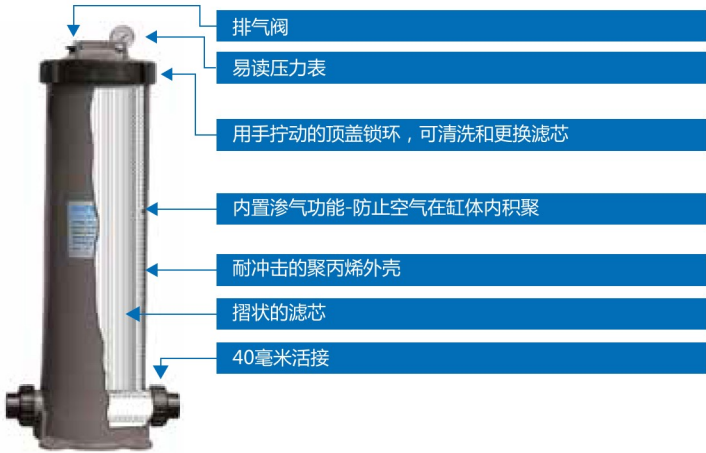

Trimline褶皱滤芯

滤芯由聚酯纤维褶皱制成。褶皱而成的介质平铺面积到达4.6-9.3m²，可以使过滤杂质的面积最大化，延长了清洗的间隔时间。

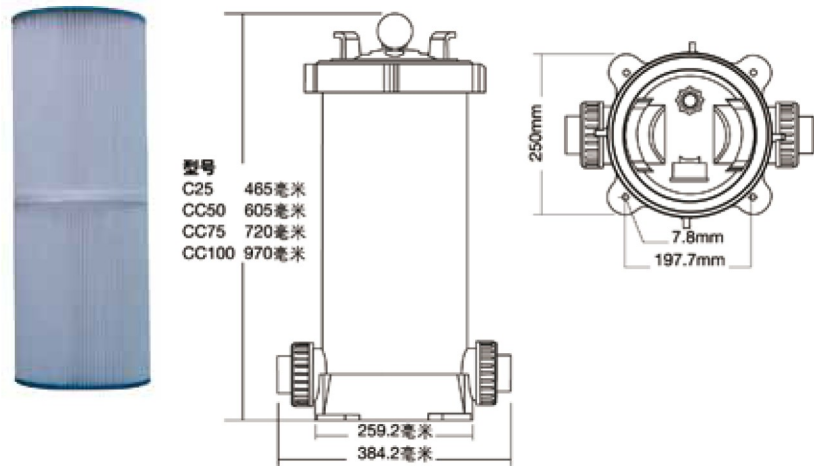

Trimline筒型过滤器是小巧经济的过滤器，可以有效地过滤掉水中悬浮的杂物。

Trimline筒型过滤器的滤芯是经过特殊处理的人工合成纤维制成，适合不能反冲洗的情况。

材料：聚酯纤维材料

运行温度：4-50℃

最大压力降：20Kpa

简易维护

筒型过滤器只要用自来水冲洗褶皱状物即可

保修


缸体保修10（5+5）年，其它部件保修1年。

OPAL CARTRIDGE FILTERS

筒型过滤器

筒型过滤器

产品型号	产品描述	过滤面积
Opal 135	Opal 筒型过滤器	12.5m ²
Opal 180	Opal 筒型过滤器	16.7m ²
Opal 225	Opal 筒型过滤器	20.9m ²
Opal 270	Opal 筒型过滤器	25.1m ²

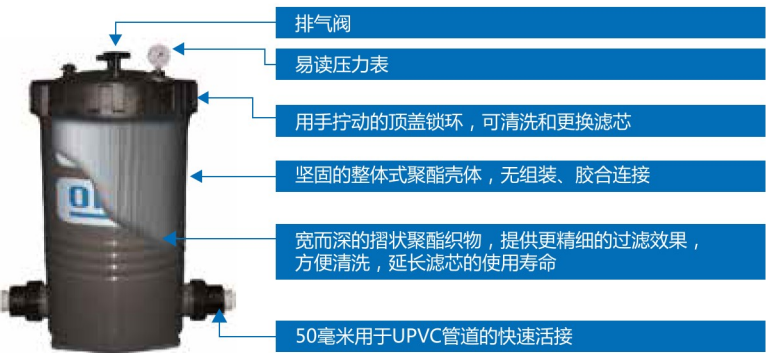

技术规格

产品描述	过滤面积	最大流量	工作压力	泳池容积
	m ²	m ³ /h	Kpa	m ³
Opal 135	12.5	30.6	350	183.6
Opal 180	16.7	30.6	350	183.6
Opal 225	20.9	30.6	350	183.6
Opal 270	25.1	30.6	350	183.6


材料：聚酯纤维材料，塑溶胶后盖和聚丙烯芯层

运行温度：4-50℃

最大压力降：20Kpa

简易维护

筒型过滤器只要用自来水冲洗褶皱状物即可

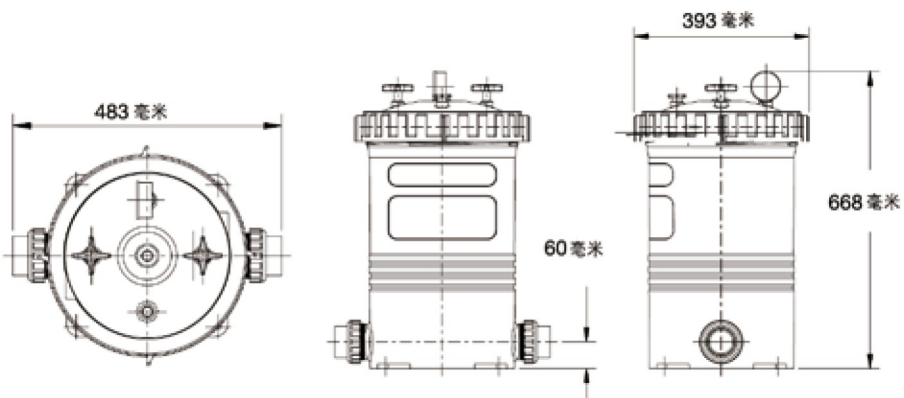

特点

壳体由抗冲击性的聚丙烯制成，维护方便。壳体内超大的滤芯能够将过滤杂质的面积最大化并且减少维护频率，从而达到节水效果。

无需工具就可拧开过滤器盖，方便更换清洗滤芯。

50mm的出入口设置让水流最大化，水阻最小化。

超大的褶皱滤芯纳污能力强。

保修

缸体保修10（5+5）年，其它部件保修1年。